La famille s'agrandit

Du Presto, il a hérité simplicité, compacité et passion de la scène.

Du Congo, il prend le contrôle des asservis et des dernières générations de LEDs.

250 ou 500 circuits, 1024 DMX, 40 Masters.

Que peut-on faire avec le Congo Kid? Pour plus d'informations sur la gamme Congo : **www.etcconnect.com**

London, UK Tel +44 (0)20 8896 1000 ■ Rome, IT Tel +39 (06) 32 111 683 ■ Holzkirchen, DE Tel +49 (80 24) 47 00-0 ■ www.etcconnect.com

ETC® evolving light

CONGO KID

UN PETIT NOUVEAU DANS LA FAMILLE!

Comme ses ainés le Congo Senior et le Congo Junior, le Congo Kid associe la valeur sûre d'un pupitre de théâtre aux fonctionnalités du contrôle des asservis et de la multichromie.

Comme les spectacles sophistiqués – mais limités en taille – qu'il contrôle, le Congo Kid est plein d'énergie, avec des fonctions à accès rapide permettant une réactivité très appréciée par plus de 300 lieux qui ont adopté la famille Congo. Comme les autres Congo, le Kid par une section spéciale, contrôle des registres indépendants nécessaires au spectacle: éclairage de salle, etc… Vous pouvez contrôler vos éclairages à distance avec une télécommande dédiée RFR, ou avec les applications iRFR (pour iPhone/iPodTouch/iPad), ou aRFR (pour Android).

Le Congo Kid offre toutes les fonctions du Congo Senior et du Congo Junior – séquences multiples, 999 pages Master, le moteur d'effets complet et toutes les fonctions réseau en Ethernet. Cependant, comme avec le Presto, il est toujours possible d'utiliser le Congo Kid en ''Channel mode'' pour un contrôle direct des circuits comme sur un pupitre manuel. Les Masters multifonctions vous permettent de configurer le pupitre selon vos besoins, en particulier pour la gestion de la multichromie et des asservis.

Le Kid permet d'assurer des spectacles d'une programmation variée grâce à ses 80 Masters : 40 Masters physiques avec touches d'affectation et de flash et 40 Masters virtuels. Des connexions Midi intégrées et les compatibilités ACN, ETC Net3, ArtNet et Show Control Gateways, le Congo Kid prend tranquillement sa place dans le réseau pour des spectacles plus soutenus. Il peut également fonctionner en réseau avec le Congo Senior ou le Congo Junior.

Congo : une famille formidable pour tous spectacles !

Logiciel Congo Kid

- Commandes à accès direct, clavier RPN ou souris
- Formats multiples pour la visualisation des circuits, avec implantation géographique des projecteurs, et graphique avec symboles
- Base de données des circuits avec création automatique de groupes
- Registres Master multifonctions / Mode circuit direct
- Moteur d'effets très complet
- Synchronisation réseau en mode Client/serveur et back up (selon les capacités du Congo Kid)
- Mode d'emploi intégré avec configuration personnalisée

Pupitre Congo Kid

- Ecran LCD intégré avec touches soft et contrôle des projecteurs asservis
- Visualisation par moniteurs vidéo tactiles ou standard 2 x DVI ou 1 x DVI + 1 x SVGA
- Capacité 256 ou 512 circuits/devices et 2 univers DMX 1024 adresses
- 2 sorties directes DMX512A/RDM
- Ethernet (protocoles Net3/ACN, Avab UDP, ETCNet2, ArtNet)
- Archivage sur disque dur et Clé USB
- Importation de conduites Avab Expert, Presto, Pronto et Safari
- Importation de conduites d'autres marques en ASCII
- MIDI In/Out, Audio In/Out, Contacts secs pour commandes externes
- Ports USB pour archivages externes, souris, track ball, clavier
- Sortie pour télécommandes sur combiné DECT

Congo Kid

CODE ART.	DESCRIPTION
4340A1010	Congo Kid 256 circuits, 1024 outputs (Max. is 512 c, 1024 outputs)
4340A1016	Upgrade Congo Kid Kit 256 circuits

Accessoires Congo Kid

CODE ART.	DESCRIPTION
4250A1017	Interface Net3 Remote Video (RVI)
7310A1003	Kit logiciel Congo Client
4250A1022	Télécommande HF Net3 RFR
310A1014T	Télécommande HF Congo cRRFU
M236	Moniteur 19" LCD-TFT (1280x1024)
M237	Ecran tactile 19" LCD (1280x1024)
RT202	Littlite LED 18" pour pupitre, XLR3
PSR 1061	Flight case Congo Kid/Element

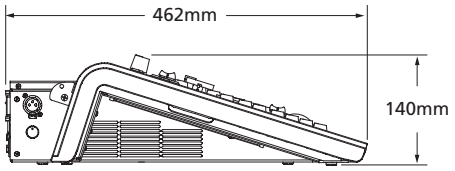

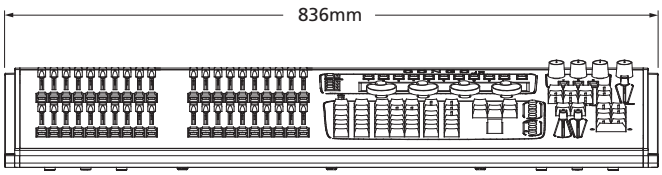

Corporate Headquarters ▪ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ▪ Tel +1 608 831 4116
London, UK ▪ Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ▪ Tel +44 (0) 20 8896 1000
Rome, IT ▪ Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy ▪ Tel +39 (06) 32 111 683
Holzkirchen, DE ▪ Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany ▪ Tel +49 (80 24) 47 00-0
Hong Kong ▪ Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ▪ Tel +852 2799 1220
Web ▪ www.etcconnect.com ▪ Copyright © 2011 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 4340L1002-FR Rev. A 11/11